




Das Original

TSI 03/08




## Montage du joint de culasse

 **559.336**

# Audi | VW | Seat

Moteur AAK, AAU, AAV, ABD, ACM, AEV  
FY, FZ  
GF, GK, GL, GN, GS, GT  
HH, HJ, HK, HW, HZ  
MH, NU, NZ  
2G, 3F

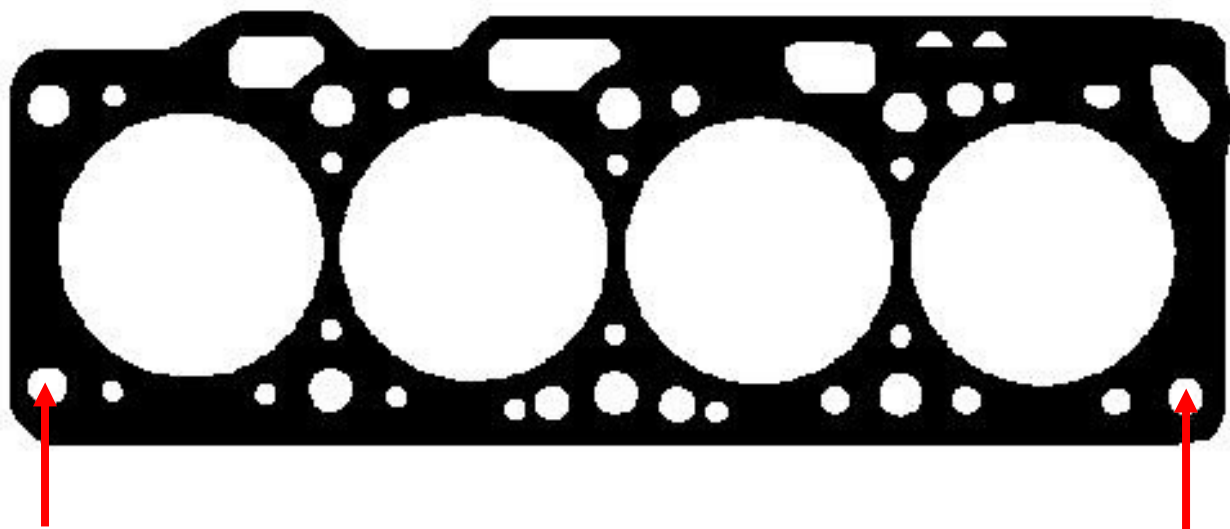

Ø 10 mm

Placer **ici** les outils d'alignement pour éviter tout glissement.

Dans le cas contraire, les éléments en caoutchouc sur l'orifice de l'huile sous pression pourraient être détruits lors de la mise en place de la vis de culasse.