


VSI 04/2021

Прокладка ГБЦ для ремонта двигателей D26 MAN TGA / TGS

Компания Elring предлагает для этого популярного семейства двигателей также прокладку ГБЦ толщиной 1,5 мм. Эта прокладка под головку блока цилиндров на 0,30 мм толще прокладки, устанавливаемой в серийном оснащении. Все остальные технические характеристики, включая эластомерный элемент, профилированный по высоте, и допуски, например, высоты гофра в области камеры сгорания, не изменились.

Ремкомплект прокладки ГБЦ 1,50 мм
Elring, номер детали: 466.600

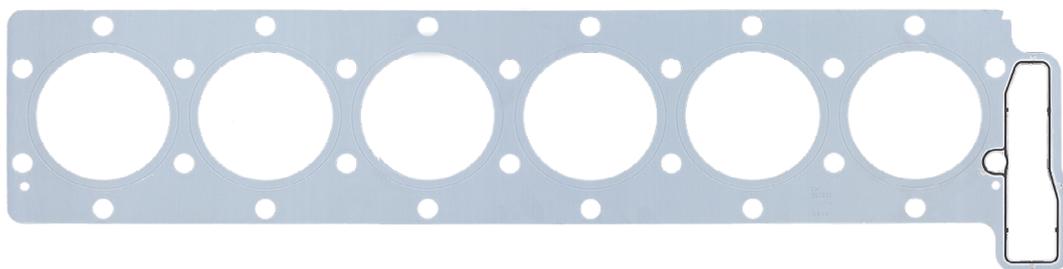

Для идентификации прокладки служит пометка «Rep +0,3» и соответствующий номер Elring на верхней стороне прокладки.

ElringKlinger AG | Dział części zamiennych
Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms
Tel. +49 7123 724- 799 | Faks +49 7123 724- 798
service@elring.de | www.elring.com



Das Original